



greenTalk

Konfiguration auf einer AVM FRITZ!Box


1 Zugriff auf die FRITZ!Box

Als Erstes müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer per LAN-Kabel oder per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist. Geben Sie anschliessend "fritz.box" oder "192.168.178.1" in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z.B. Firefox oder Internet Explorer) ein. Die FRITZ!Box ist im Auslieferungszustand bereits durch ein Kennwort geschützt. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseite im Feld «FRITZ!BOX-Password» Ihrer FRITZ!Box. Falls Sie dieses Kennwort nicht geändert haben, können Sie damit auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zugreifen.

2 greenTalk konfigurieren

2.1 Neue Rufnummer hinzufügen

Navigieren Sie auf der linken Seite zu Telefonie **1** > Eigene Rufnummern **2** und klicken Sie anschliessend auf «Neue Rufnummer» **3**.

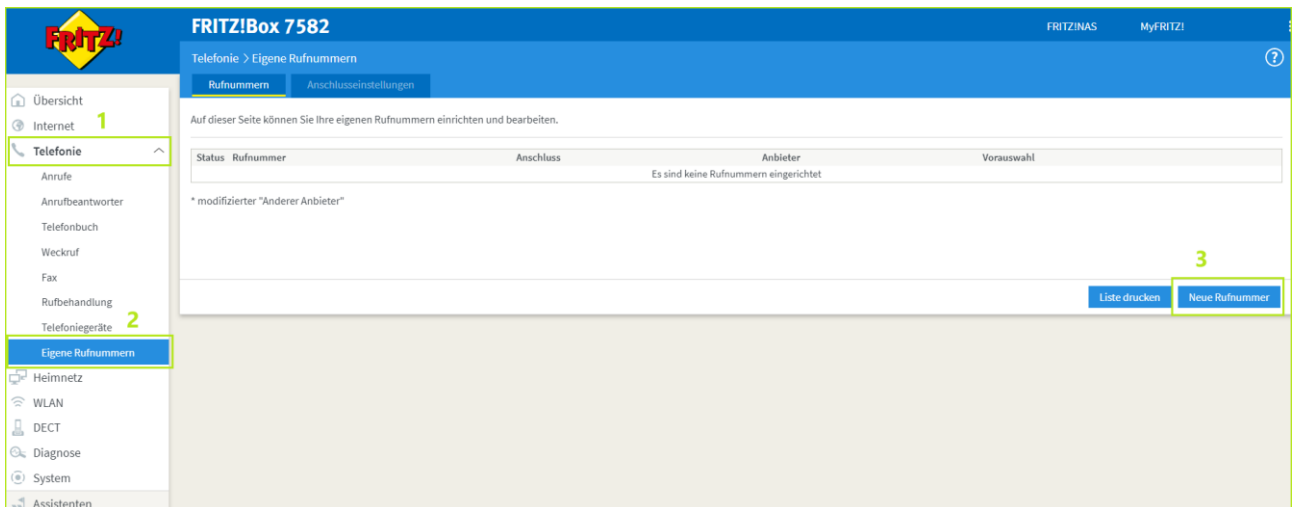

The screenshot shows the FRITZ!Box 7582 web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Übersicht, Internet (1), Telefonie (2), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, Telefoniegeräte, Eigene Rufnummern (2), Heimnetz, WLAN, DECT, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'FRITZ!Box 7582' and 'Telefonie > Eigene Rufnummern'. It features a table with columns: Status, Rufnummer, Anschluss, Anbieter, and Vorauswahl. The table is currently empty, with a message 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet' (No numbers are set up). Below the table, there is a note '* modifizierter "Anderer Anbieter"'. At the bottom right of the main area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neue Rufnummer' (3).

2.2 Rufnummer eintragen

Tragen Sie die SIP Daten (greenTalk Zugangsdaten) ein und passen Sie die Einstellung wie im Bild unten an. Die SIP Daten finden Sie in Ihrem my.green Kundenportal unter der Rubrik «Telefonie».

Rufnummer für die Anmeldung*

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

Ihre Rufnummer

Ihre Rufnummer

✖

Weitere Rufnummer

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

SIP Benutzername

Kennwort

SIP Kennwort

Registrar

sip.green.ch

Proxy-Server

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Automatisch

☒ Rufnummer für die Anmeldung verwenden

☒ Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

Weiter

Abbrechen

1. Rufnummer mit Vorwahl und ohne Abstand eintragen
2. SIP Benutzername (14-stellige Zahl mit Punkt)
3. SIP Kennwort (12-stellig aus Buchstaben und Zahlen)
4. Standardwert «sip.green.ch» eintragen
5. Häkchen setzen
6. Anschließend auf «Weiter» klicken

2.3 Rufnummer speichern

Rufnummern speichern
⋮

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	00 000 000 000
Benutzername	0000000000000000
Registrar	sip.green.ch

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

☒ Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück
Weiter
Abbrechen

Klicken Sie hier auf «Weiter».

2.4 Rufnummer prüfen

Rufnummern prüfen
⋮

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	00 000 000 000
Benutzername	0000000000000000
Registrar	sip.green.ch

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.


Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Zurück
Weiter
Abbrechen

Ihre FRITZ!Box speichert nun die Anmeldedaten Ihrer Rufnummer und überprüft die Verbindung. Sollte die Prüfung fehlschlagen, überprüfen Sie die Einstellungen gemäss Kapitel **2.2 Rufnummer eintragen** und kontrollieren Sie Ihre Internetverbindung.

2.5 Rufnummer einem Telefongerät zuweisen

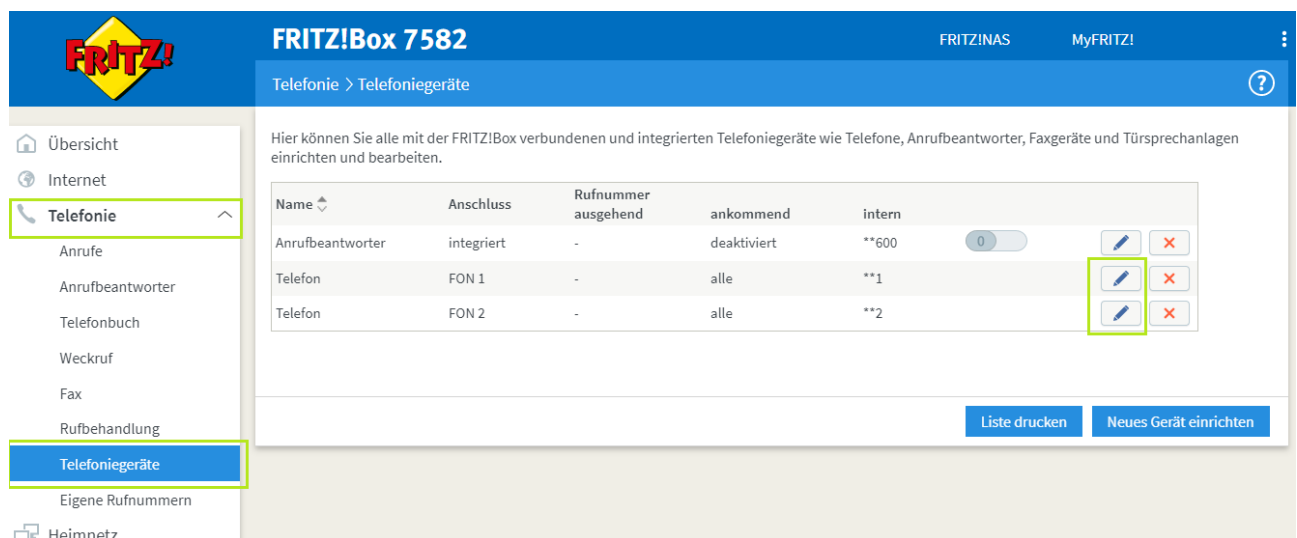





Standardmässig reagieren Ihre angeschlossenen Telefone auf alle eingerichteten Rufnummern und verwenden für ausgehende Telefonate die zuerst eingerichtete Rufnummer. Unter dem Menü **Telefonie** → **Telefoniegeräte** können Sie mittels Klick auf das Bearbeiten-Symbol das Verhalten der jeweiligen Telefoniegeräte umstellen.



FRITZ!Box 7582 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	 
Telefon	FON 1	-	alle	**1	 
Telefon	FON 2	-	alle	**2	 

Liste drucken Neues Gerät einrichten

Wir sind gerne für Sie da:

Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr
Hotline 056 460 23 23



Nutzen Sie den
Live Chat